

# سلاسل المنجد - دروس و تمارين

## 2AS الشعب العلمية و الرياضية

السلسلة 2-03-2

العمل و الطاقة الحركية الدورانية

عرض نظري و تمارين محلولة

يمكن تحميل السلسلة بصيغة pdf من موقع المنجد :  
[www.sites.google.com/site/faresfergani](http://www.sites.google.com/site/faresfergani)

للمزيد (عرض نظري مفصل - تمارين - فيديوهات ..... )  
يرجى زيارتنا على صفحة الوحدة في نفس الموقع الإلكتروني .

لكي يصلك جديد موقع المنجد تابع صفحة الفيسبوك  
التالية :

[facebook.com/elmondjidff](https://www.facebook.com/elmondjidff)

الأستاذ فرقاني فارس  
ثانوية مولود قاسم نابت بلقاسم - الخروب - قسنطينة  
fares\_fergani@yahoo.fr  
0771998109

الإصدار : نوفمبر/2022

علم  
فيزياء

# العلم الفيزيائي

# العمل و الطاقة الميكانيكية الماورائية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس  
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة  
[www.sites.google.com/site/faresfergani](http://www.sites.google.com/site/faresfergani)

## السلسلة 2-03 – 01

### عرض نظري و تمارين

#### 1- الفاصلة الزاوية و السرعة الزاوية

##### • السرعة الخطية و السرعة الزاوية :

- نعتبر جسم نقطي ينتقل على مسار دائري نصف قطره R و مركزه O من موضع  $M_1$  عند اللحظة  $t_1$  إلى الموضع  $M_2$  عند اللحظة  $t_2$  ، اثناء ذلك يقطع مسافة خطية S على المحيط و في نفس الوقت يمسح زاوية  $\theta$  (الشكل).

- يعبر عن المسافة الخطية S بدلالة الزاوية الممسوحة  $\theta$  وفق العلاقة التالية :

$$S = R \theta$$

حيث R نصف قطر المسار الدائري و الذي يقدر بالمتر (m) .

- السرعة الخطية المتوسطة التي نرمز لها بـ  $v_m$  و وحدتها المتر/الثانية (m/s) بين لحظتين  $t_1$  ،  $t_2$  هي حاصل قسمة المسافة الخطية المقطوعة بين هاتين اللحظتين على المدة الزمنية  $\Delta t$  الموافقة أي :

$$v_m = \frac{S}{\Delta t}$$

- السرعة الزاوية المتوسطة التي نرمز لها بـ  $\omega_m$  و وحدتها الراديان/الثانية (rad/s) بين لحظتين  $t_1$  ،  $t_2$  هي حاصل قسمة الزاوية المسوحة بين هاتين اللحظتين على المدة الزمنية  $\Delta t$  الموافقة أي :

$$\omega_m = \frac{\theta}{\Delta t}$$

- السرعة الخطية اللحظية التي نرمز لها بـ  $v$  و وحدتها المتر/الثانية (m/s) هي سرعة المتحرك الخطية عند لحظة ما .

- السرعة الزاوية اللحظية التي نرمز لها بـ  $\omega$  و وحدتها الراديان/الثانية (rad/s) هي السرعة الزاوية للمتحرك عند لحظة ما .

- يعبر عن السرعة الزاوية اللحظية  $\omega$  بدلالة السرعة الخطية اللحظية  $v$  بالعلاقة :

$$\omega = \frac{v}{R} \leftrightarrow v = R \omega$$

**أمثلة :** (حساب بعض السرعات الزاوية)

▪ دوران عقرب الثواني في ساعة حائطية كلاسيكية :

عقرب الثواني في الساعة الحائطية ينجز دورة ( أي  $\Delta\theta = 2\pi \text{ rad}$  ) خلال 1 دقيقة أي (  $\Delta t = 60 \text{ s}$  ) لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{60} = 0.10 \text{ rad/s}$$

▪ دوران عقرب الدقائق في ساعة حائطية كلاسيكية :

عقرب الدقائق في الساعة الحائطية ينجز دورة ( أي  $\Delta\theta = 2\pi \text{ rad}$  ) خلال 1 ساعة أي (  $\Delta t = 3600 \text{ s}$  ) لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{3600} = 1.74 \cdot 10^{-3} \text{ rad/s}$$

▪ دوران الأرض حول نفسها :

الأرض تدور حول نفسها خلال 24 ساعة فهي تسمح زاوية (  $\Delta\theta = 2\pi \text{ rad}$  ) خلال 24 ساعة أي خلال مدة زمنية

$$\Delta t = 24 \cdot 3600 = 86400 \text{ s}$$

لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{86400} = 7.27 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

▪ دوران الأرض حول الشمس باعتبار السنة تقدر بـ 365.25 يوم :

الأرض تدور حول الشمس خلال سنة فهي تسمح زاوية (  $\Delta\theta = 2\pi \text{ rad}$  ) خلال سنة أي خلال مدة زمنية قدرها :

$$\Delta t = 365.25 \cdot 24 \cdot 3600 = 3.15 \cdot 10^7 \text{ s}$$


لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{3.16 \cdot 10^7} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ rad/s}$$

## 2- عزم القوة و عزم المزدوجة

### • عزم قوة بالنسبة لمحور دوران $\Delta$ :

- عزم القوة  $\vec{F}$  بالنسبة لمحور دوران  $\Delta$  و الذي يرمز له بـ  $M_{/\Delta}(\vec{F})$  و وحدته النيوتن في المتر (N . m) هو مقدار جبري يعبر عن شدة الفعل الدوراني لجسم ، حيث كلما كان مقدار العزم أكبر كان أثر الفعل الدوراني أكبر .

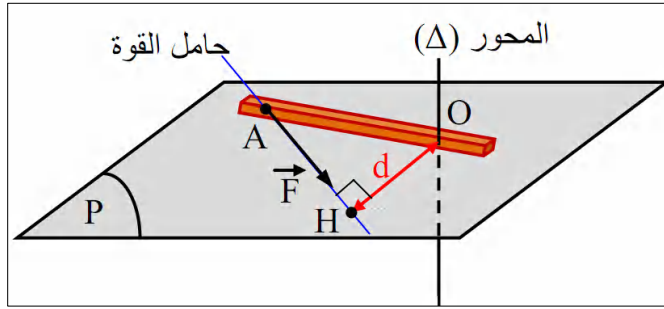

- يحسب عزم قوة  $\vec{F}$  بالنسبة لمحور دوران  $\Delta$  ، بجداء شدة هذه القوة في الذراع d الذي يمثل البعد العمودي بين حامل هذه القوة و محور الدوران  $\Delta$  (الشكل) .

عزم القوة موجبا إذا كانت القوة  $\vec{F}$  تدير الجسم في الاتجاه الموجب و نكتب في هذه الحالة :

$$M_{/\Delta}(\vec{F}) = + F.d$$

و يكون سالبا إذا كانت القوة  $\vec{F}$  تدير الجسم في الاتجاه السالب و نكتب في هذه الحالة :


$$M_{/\Delta}(\vec{F}) = - F.d$$

### حالة خاصة :

إذا كانت القوة مماسية للمسار يكون الذراع d مساوي لنصف القطر R (  $d = R$  ) (الشكل) .



### ملاحظة :

عندما يخضع جسم قابل للدوران حول محور ثابت إلى قوتين متعاكستين (وفق جهة الدوران) فإن الجسم لا يتحرك في جهة الشدة الأكبر و إنما يتحرك في جهة القوة ذات العزم الأكبر ، و بالمثل إذا كان الجسم يخضع إلى عدة قوى (منها في الجهة الموجبة و الآخر في الجهة السالبة) فالجسم يتحرك في الجهة التي يكون فيها مجموع العزوم أكبر .

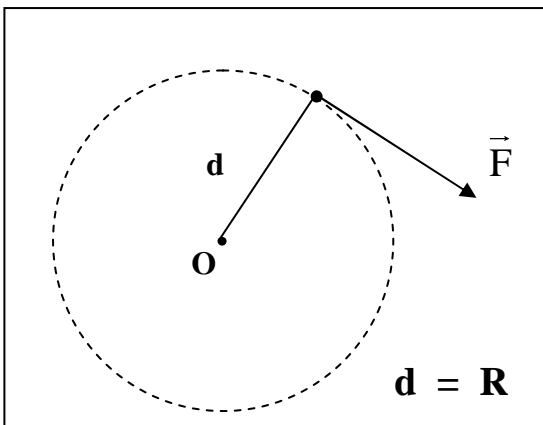

**التمرين (1) :** ( التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع ) (\*)

نعتبر جسم نقطي (S) كتلته  $m = 100 \text{ g}$  معلق بخيط طوله  $\ell = 40 \text{ cm}$ .  
أحسب عزم الثقل  $\vec{P}$  في الحالات (1) ، (2) ، (3) المبينة في الشكل التالي :  
يعطى :  $\alpha = 30^\circ$  ،  $g = 10 \text{ N/kg}$ .

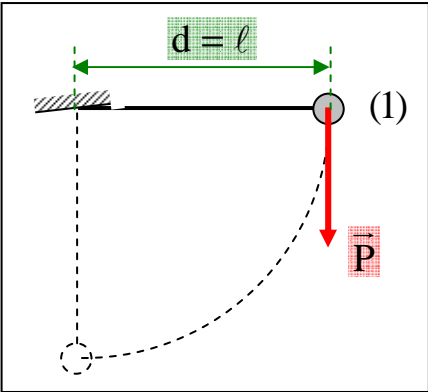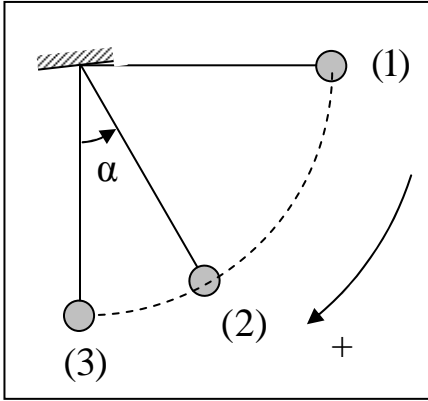

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P \cdot d = m \cdot g \cdot d$$

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot \ell$$

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = 0.1 \cdot 10 \cdot 0.4 = 0.4 \text{ N.m}$$


من الشكل :  $d = \ell$  و منه :

**الأجوبة :**

عزم الثقل :

الحالة (1) :

الحالة (2) :

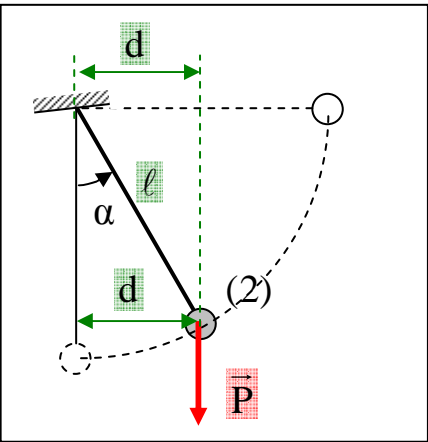

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P \cdot d = m \cdot g \cdot d$$


$$\sin \alpha = \frac{d}{\ell} \rightarrow \ell = \frac{d}{\sin \alpha}$$

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P \cdot \ell \sin \alpha = m \cdot g \cdot \ell \sin \alpha$$

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = 0.1 \cdot 10 \cdot 0.4 \cdot \sin 30^\circ = 0.2 \text{ N.m}$$

من الشكل :


ومنه يصبح :

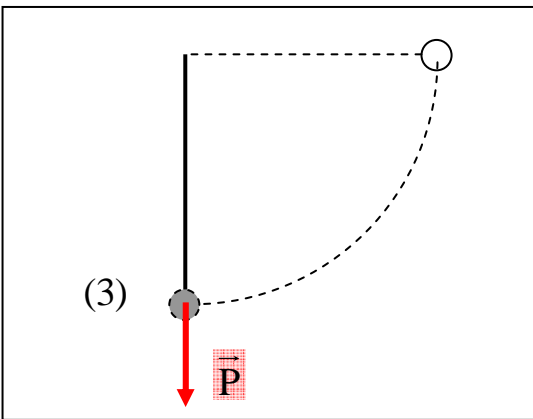

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P \cdot d = 0$$

لأن  $\vec{P}$  مارة من مركز الدوران .

الحالة (3) :

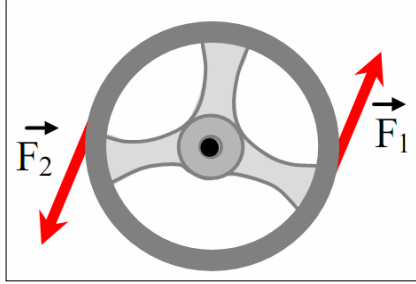● **عزم المزدوجة :**

- تدعى جملة قوتين  $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$  محصلتهما معدومة و ليس لهما نفس الحامل بالمزدوجة ، كمثل على ذلك نذكر المزدوجة التي تؤثر بها يدي السائق على مقود السيارة (الشكل) :

- يرجع حساب عزم مزدوجة قوتين  $(\vec{F}_2, \vec{F}_1)$  تؤثر على جسم صلب يدور حول محور  $\Delta$  إلى حساب المجموع الجبري لعزمي القوتين أي إذا رمزنا لعزم المزدوجة بـ  $M$  نكتب :


$$M = M_{/\Delta}(\vec{F}_1) + M_{/\Delta}(\vec{F}_2) \quad \rightarrow \quad M = F_1 \cdot R + F_2 \cdot R$$

و حيث أن القوتين المشكلتين للمزدوجة متساويتين في الشدة أي  $F_1 = F_2$  يصبح :

$$M = F \cdot R + F \cdot R = 2 R F$$

يسمى المقدار  $2R$  ذراع المزدوجة ، يرمز له بـ  $d$  و نكتب :

$$M = \pm Fd$$

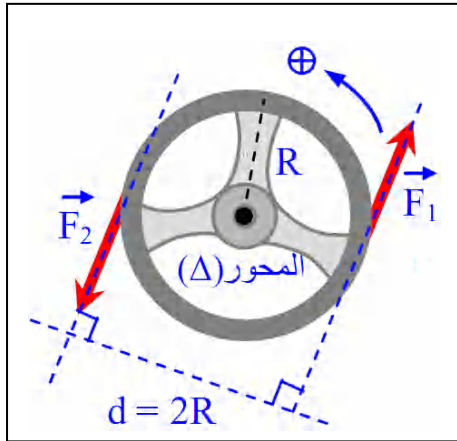


- من خلال عبارة عزم المزدوجة المتحصل عليها نلاحظ أن عزم المزدوجة لا يتعلق بمحور الدوران ، و إنما يتعلق بالبعد بين حاهلي القوتين المشكلتين للمزدوجة ، و بالتالي عندما نتكلم عن عزم المزدوجة لا داعي لذكر محور الدوران خلافا لعزم القوة التي يجب دائما ذكر المحور الذي يحسب بالنسبة إليه العزم .

### 3- عزم عطالة جسم بالنسبة لمحور دوران Δ

● **عزم عطالة جسم بالنسبة لمحور Δ :**

- تقاس العطالة الدورانية لجسم صلب يتحرك بالنسبة لمحور  $\Delta$  ثابت بمقدار فيزيائي يدعى عزم عطالة الجسم بالنسبة لمحور الدوران  $\Delta$  .

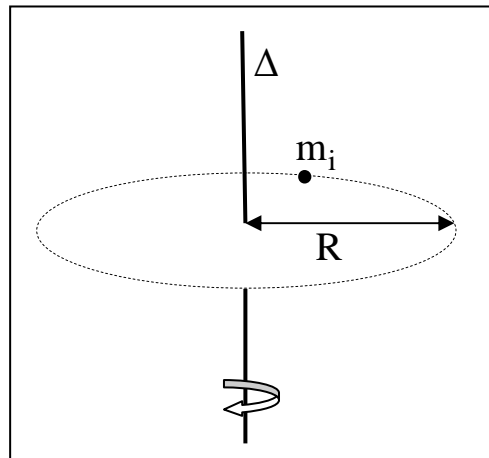

- يعرف عزم العطالة  $J_{/\Delta}$  بالنسبة لمحور  $\Delta$  لجسم نقطي  $m$  و يبعد مسافة  $d$  عن هذا المحور بالعلاقة التالية :


$$J_{/\Delta} = m d^2$$

- وحدة عزم العطالة في النظام الدولي هي  $\text{kg m}^2$  .  
 - يحسب عزم عطالة جملة نقاط مادية كتلة كل نقطة  $m_1$  ،  $m_2$  ،  $m_3$  ..... تبعد كل منها عن محور الدوران على التوالي مسافة  $d_1$  ،  $d_2$  ،  $d_3$  ..... (الشكل) بجمع عزوم عطالة كل نقطة بالنسبة لنفس المحور :

$$J_{/\Delta} = \sum m_i d_i^2$$

**مثال :**

لحساب عزم عطالة حلقة نصف قطرها  $R$  و كتلتها  $M$  (الشكل) نتبع الخطوات التالية :

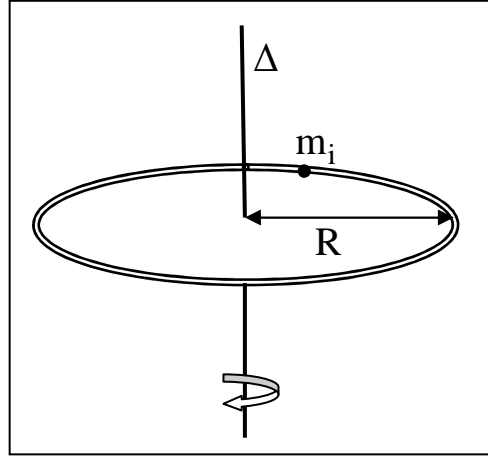

- نقسم الحلقة إلى عناصر صغيرة كتلتها  $m_i$  يمكن اعتبارها نقاطا مادية تبعد كلها بنفس المسافة  $R$  عن المحور  $\Delta$  .  
 - تعتبر الحلقة جملة نقاط مادية و يحسب عزم عطالتها بالعلاقة التالية :







$$J_{/\Delta} = m_1 R^2 + m_2 R^2 + m_3 R^2 + \dots$$

$$J_{/\Delta} = \sum m_i R^2 = (\sum m_i) R^2 = MR^2$$

$$J_{/\Delta} = MR^2$$

حيث :  $\sum m_i = M$  هي كتلة الحلقة و المساوية لمجموع كتل النقاط المادية المشكلة لها .

## ● عزوم عطالة بعض الأجسام الصلبة المتجانسة :

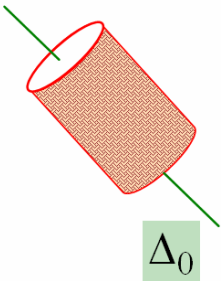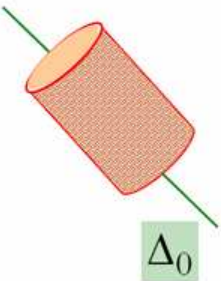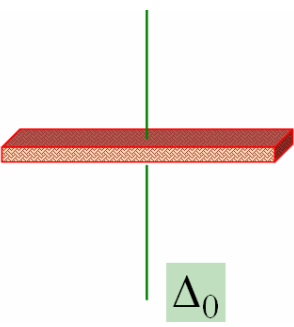الشكل	عبارة عزم العطالة	الجسم
	$j_{\Delta_0} = M R^2$	عزم عطالة حلقة كتلتها $M$ و نصف قطرها $R$ بالنسبة لمحورها $\Delta_0$ المار من مركزها
	$j_{\Delta_0} = \frac{1}{2} M R^2$	عزم عطالة قرص كتلته $M$ و نصف قطره $R$ بالنسبة لمحوره $\Delta_0$ المار من مركزه
	$j_{\Delta_0} = M R^2$	عزم عطالة اسطوانة مجوفة كتلتها $M$ و نصف قطرها $R$ بالنسبة لمحورها $\Delta_0$ المار من مركزها
	$j_{\Delta_0} = \frac{1}{2} M R^2$	عزم عطالة اسطوانة مملوءة كتلتها $M$ و نصف قطرها $R$ بالنسبة لمحورها $\Delta_0$ المار من مركزها و الموازي لها
	$j_{\Delta_0} = \frac{2}{5} M R^2$	عزم عطالة كرة مملوءة كتلتها $M$ و نصف قطرها $R$ بالنسبة لمحورها $\Delta_0$ المار من مركزها
	$j_{\Delta_0} = \frac{1}{12} M L^2$	عزم عطالة ساق كتلتها $M$ و طولها $L$ بالنسبة لمحورها $\Delta_0$ المار من منتصفها و عمودي عليها

## • نظرية هويغنز :


- لحساب عزم عطالة جسم صلب كتلته  $m$  يدور حول محور  $\Delta$  غير منطبق على محوره  $\Delta_0$  (الشكل) ، نطبق بنظرية هويغنز .  
- تنص نظرية هويغنز على ما يلي :  
" عزم عطالة جسم صلب بالنسبة للمحور  $\Delta$  غير منطبق على محور الجسم  $\Delta_0$  مساوي لعزم عطالة هذا الجسم بالنسبة لمحوره  $\Delta_0$  مضاف إليه جداء كتلة هذا الجسم في مربع البعد بين محور الجسم  $\Delta_0$  و محور الدوران  $\Delta$  " أي :

$$J_{/\Delta} = J_{/\Delta_0} + m d^2$$

## ملاحظة :


- عزم عطالة جملة ميكانيكية تتكون من عدة أجسام صلبة بالنسبة لمحور  $(\Delta)$  مساوي لمجموع عزوم عطالة هذه الأجسام بالنسبة لنفس المحور  $\Delta$  .

## التمرين (2) : ( التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع ) (\*)

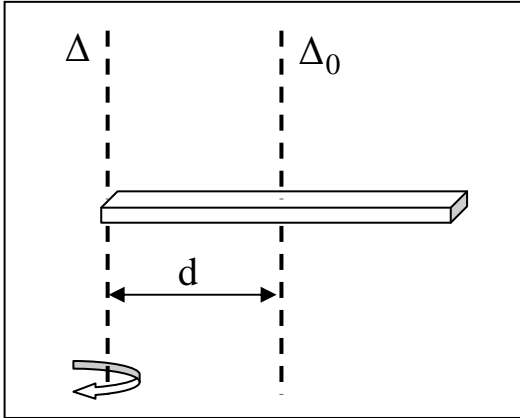

- 1- قضيب طوله  $L = 40 \text{ cm}$  و كتلته  $m = 120 \text{ g}$  قابل للدور حول محور  $\Delta$  مار من طرفه (الشكل-1) :

- أكتب عبارة عزم عطالة القضيب بالنسبة للمحور  $\Delta$  بدلالة  $m$  ،  $L$  ثم احسب قيمته .

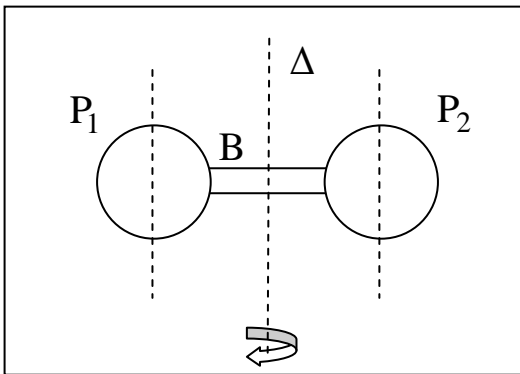

- 2- جملة ثلاث أجسام ، قضيب (B) كتلته  $m_1 = 120 \text{ g}$  و طوله  $L = 40 \text{ cm}$  و كرتين  $(P_1)$  ،  $(P_2)$  متماثلتين كتلة كل منهما  $m_2 = m_3 = m = 100 \text{ g}$  و نصف قطر كل منهما  $R_2 = R_3 = R = 20 \text{ cm}$  ملتصقتين بالقضيب B (الشكل-2) .  
- أكتب عبارة عزم عطالة كل جسم بالنسبة لمحور الدوران  $\Delta$  ، و احسب قيمتها .  
ب- أحسب عزم عطالة الجملة المتكون من الأجسام الثلاث بالنسبة لمحور  $\Delta$  .

## الأجوبة :

- 1- عزم عطالة القضيب :  
بتطبيق نظرية هويغنز :

$$J_{/\Delta} = J_{/\Delta_0} + m d^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{1}{12} m L^2 + m \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow J_{/\Delta} = \frac{1}{12} m L^2 + \frac{1}{4} m L^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{mL^2 + 3mL^2}{12} = \frac{4mL^2}{12} \rightarrow J_{/\Delta} = \frac{1}{3} m L^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{1}{3} \cdot 0,12 (0,4)^2 = 6,4 \cdot 10^{-2} \text{ kg.m}^2$$

2- أ- عزم عطالة  $(P_1)$  ،  $(P_2)$  ،  $(B)$  بالنسبة للمحور  $\Delta$  :

■ عزم عطالة القضيب  $(B)$  :

المحور  $\Delta$  منطبق على محور القضيب العمودي عليه و مار من مركزه ، و عليه :

$$J_{/\Delta} (B) = \frac{1}{12} m_1 L^2 = \frac{1}{12} 0,12 (0,4)^2 = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$$

■ عزم عطالة الكرة  $(P_1)$  :

المحور  $\Delta$  لا يمر من مركز الكرة  $(P_1)$  ، و بالتالي نطبق نظرية هويجنز :

$$J_{/\Delta} (P_1) = \frac{2}{5} m R^2 + m d^2$$

من الشكل :

$$d = R + \frac{L}{2} = 0,1 + \frac{0,4}{2} = 0,3 \text{ m}$$

و منه :

$$J_{/\Delta} (P_1) = \frac{2}{5} \cdot 0,1 \cdot (0,2)^2 + 0,1(0,3)^2 = 4,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$$

■ عزم عطالة الكرة  $(P_2)$  :

بنفس الطريقة المتبعة في حساب عزم عطالة الكرة  $(P_1)$  يكون :

$$J_{/\Delta} (P_2) = \frac{2}{5} m R^2 + m d^2$$

من الشكل :

$$d = R + \frac{L}{2} = 0,1 + \frac{0,4}{2} = 0,3 \text{ m}$$

و منه :

$$J_{/\Delta} (P_2) = \frac{2}{5} \cdot 0,1 \cdot (0,2)^2 + 0,1(0,3)^2 = 4,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$$

ب- عزم عطالة الجملة المتكونة من القضيب  $(B)$  و الكرتين  $(P_1)$  ،  $(P_2)$  :

عزم عطالة الجملة المتكونة من الأجسام المذكورة بالنسبة للمحور  $\Delta$  هي مجموع عزوم عطالة هذه الأجسام بالنسبة للمحور  $\Delta$  و عليه :

$$J_{\Delta} = J_{\Delta} (B) + J_{\Delta} (P_1) + J_{\Delta} (P_2)$$

$$J_{\Delta} = 1,6 \cdot 10^{-3} + 4,6 \cdot 10^{-3} + 4,6 \cdot 10^{-3} = 1,08 \cdot 10^{-2} \text{ kg.m}^2$$

و منه :

$$J_{/\Delta} (P_1) = \frac{2}{5} \cdot 0,1 \cdot (0,2)^2 + 0,1(0,3)^2 = 4,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$$

## 4- توازن جسم صلب خاضع إلى قوى

### • شرط توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت :

يتوازن جسم صلب قابل للدوران حول محور  $\Delta$  ثابت و خاضع إلى تأثير قوى خارجية عندما يكون المجموع الجبري لعزوم هذه القوى معدوم أي :


$$\sum M_{/\Delta}(\vec{F}_{\text{ext}}) = 0$$

### • شرط توازن جسم صلب خاضع إلى قوى متلاقية :

- يتوازن جسم صلب خاضع إلى قوى خارجية متلاقية إذا تحقق :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$$

### التمرين (3) : ( التمرين : 018 في بنك التمارين على الموقع ) (\*)

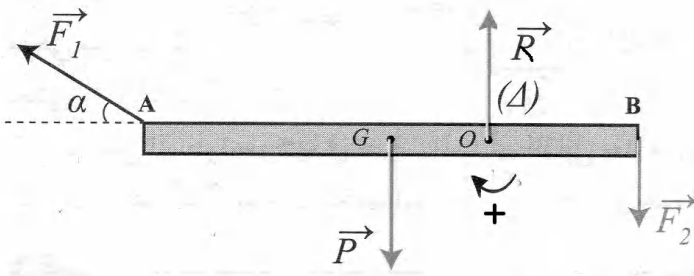

1- قضيب متجانس AB ثقله  $P = 10 \text{ N}$  يمكنه الدوران حول محور أفقي  $(\Delta)$ . تطبق عند طرفيه A و B قوتان  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  شدتهما :  $F_1 = 2 \text{ N}$  ،  $F_2 = 1,5 \text{ N}$  ، و واقعتين في المستوي الشاقولي العمودي على المحور  $(\Delta)$ .

يعطى :  $OB = 30 \text{ cm}$  ،  $OA = 70 \text{ cm}$  ،

$\alpha = 60^\circ$  ،  $OG = 20 \text{ cm}$


أ- أحسب مجموع عزوم القوى المطبقة على القضيب .

ب- في أي اتجاه يدور القضيب ؟

2- قرص دائري نصف قطره  $R = 30 \text{ cm}$  ، يستطيع الدوران بدون احتكاك حول محور  $(\Delta)$  المار من مركزه في الاتجاه المبين في الشكل .

أ- تؤثر في النقطة (M) من محيط القرص قوة  $\vec{F}_1$  شدتها  $2 \text{ N}$  بحيث يصنع حاملها زاوية  $\alpha = 30^\circ$  (الشكل) . أحسب عزم هذه القوة بالنسبة لمحور الدوران  $(\Delta)$  .

ب- حدد جهة القوة  $\vec{F}_2$  المماسية لمحيط القرص و التي ينبغي أن تؤثر في النقطة  $M'$  نظيرة النقطة M بالنسبة للنقطة (O) حتى يكون القرص في حالة توازن (لا يدور) . ثم أحسب شدتها .

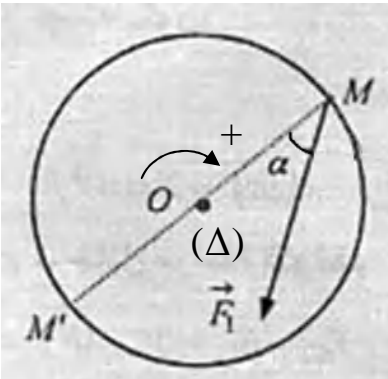


الأجوبة :

1- حساب مجموع عزوم القوى المطبقة :

القوى المطبقة :  $\vec{F}_1$  ,  $\vec{F}_2$  ,  $\vec{P}$  ,  $\vec{R}$

$$\sum \mathcal{M}_O(\vec{F}) = \mathcal{M}_O(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_O(\vec{F}_2) + \mathcal{M}_O(\vec{P}) + \mathcal{M}_O(\vec{R})$$

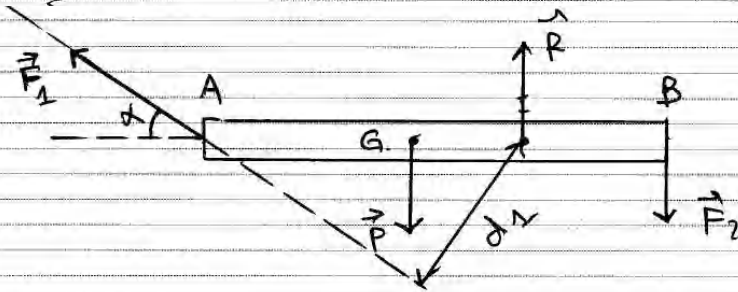

•  $\mathcal{M}_O(\vec{F}_1) = F_1 d_1$

من الشكل :

$$\sin \alpha = \frac{d_1}{OA} \rightarrow d_1 = OA \cdot \sin \alpha$$

ومنه :  $\mathcal{M}_O(\vec{F}_1) = F_1 \cdot OA \cdot \sin \alpha = 2 \times 0.6 \cdot \sin 60^\circ = +1.91 \text{ N.m}$

•  $\mathcal{M}_O(\vec{F}_2) = F_2 \cdot OB = 1.5 \times 0.3 = 0.45 \text{ N.m}$

•  $\mathcal{M}_O(\vec{P}) = -P \cdot OG = -10 \times 0.2 = -2 \text{ N.m}$


اذن :  $\sum \mathcal{M}_O(\vec{F}) = 1.91 + 0.45 - 2 = -0.34 \text{ N.m}$

2- جهة دوران القضيب :

لاحظ :  $\sum \mathcal{M}_O(\vec{F}) < 0$  ، اذن القضيب

يدور في الاتجاه السالب (عكس عقارب الساعة)

ب- عزوم القوة  $\vec{F}_1$  بالنسبة لمحور الدوران :



$$\mathcal{M}_A(\vec{F}_1) = F_1 d$$

$$\sin \alpha = \frac{d}{R} \rightarrow d = R \sin \alpha$$

من الشكل


ومنه

$$\mathcal{M}_A(\vec{F}_1) = F_1 \cdot R \cdot \sin \alpha$$

$$\mathcal{M}_A(\vec{F}_1) = 2 \times 0,3 \cdot \sin 30^\circ = 0,3 \text{ N.m}$$

2- جهة وشد القوة  $\vec{F}_2$  اللازم تطبيقها في  $M$  حتى يكون القرص في حالة توازن:

- جهة القوة  $\vec{F}_2$  تكون في الاتجاه السالب (عكس عقارب الساعة)

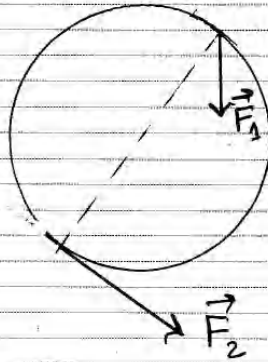

الشرط  
شروط توازن الجملة :

$$\mathcal{M}_A = 0$$

$$\mathcal{M}_A(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_A(\vec{F}_2) = 0$$


$$\mathcal{M}_A(\vec{F}_1) - F_2 R = 0$$

$$\mathcal{M}_A(\vec{F}_1) = F_2 R \rightarrow F_2 = \frac{\mathcal{M}_A(\vec{F}_1)}{R}$$

$$F_2 = \frac{0,3}{0,3} = 1 \text{ N}$$

## 5- عمل عزم ثابت في مسار دائري

### • عبارة عزم ثابت في مسار دائري :

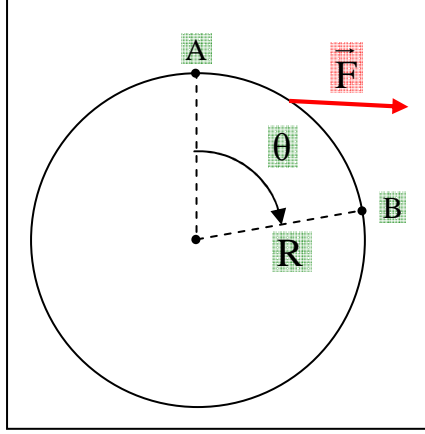

عمل قوة  $\vec{F}$  ثابتة أثناء الانتقال على مسار دائري نصف قطره R من موضع A إلى موضع B يعبر عنه بالعلاقة :

$$W_{AB}(\vec{F}) = M_{/\Delta}(\vec{F}) \cdot \theta$$

حيث :  $M_{/\Delta}$  عزم القوة  $\vec{F}$  مقدر بالنيوتن في المتر (N.m) ،  $\theta$  الزاوية الممسوحة أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B و التي تقدر بالراديان (rad).

ملاحظة :

يمكن أيضا تطبيق نفس عبارة العمل السابقة في حالة المزدوجة حيث يعبر عن عمل هذه الأخيرة بالعلاقة التالية :

$$W = M \theta$$

حيث : W عمل المزدوجة تقدر بالجول (J) ، M عزم المزدوجة تقدر بالنيوتن في المتر (N.m) ،  $\theta$  الزاوية الممسوحة تقدر بالراديان .

## 6- الطاقة الحركية الدورانية

### • عبارة الطاقة الحركية لجسم صلب في حركة دورانية :

الطاقة الحركية الدورانية لجسم صلب يدور حول محور ثابت  $\Delta$  هو جداء عزم عطالة هذا الجسم بالنسبة لنفس المحور في مربع السرعة الزاوية ( السرعة الدورانية ) لهذا الجسم :

$$E_C = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

### • عبارة الطاقة الحركية لجسم صلب في حركة دورانية انسحابية :


إذا كان للجسم الصلب (S) حركة انسحابية و دورانية في آن واحد ، كتدحرج كرة مثلا على مستوي مائل ، تساوي الطاقة الحركية لهذا الجسم ، مجموع طاقتيه الحركية الانسحابية و الدورانية أي :

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

**التمرين (4) :** ( التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع ) (\*)

قرص (D) كتلته  $m = 2 \text{ kg}$  و نصف قطره  $R = 20 \text{ cm}$  يدور بمعدل 180 دورة في الدقيقة حول محور  $\Delta$  مار من مركزه (o).

- أوجد السرعة الزاوية للقرص و كذا السرعة الخطية لنقطة من محيطه .
- نطبق قوة  $\vec{F}$  مماسية للقرص و معاكسة لجهة حركته فيتوقف القرص بعد انجازه دورة واحدة .



بإهمال احتكاك القرص مع محور الدوران . أوجد شدة القوة  $\vec{F}$  .

**الأجوبة :**

1- السرعة الزاوية و الخطية :

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{\theta}{2\pi} = \frac{180 \cdot 2\pi}{60} = 6\pi \text{ rad/s} \\ v &= R\omega = 0.2 \cdot 6\pi = 3.77 \text{ m/s} \end{aligned}$$

2- شدة القوة  $\vec{F}$  :

- الجملة المدروسة : (قرص) .

- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .

- القوى الخارجية المؤثرة : ثقل القرص  $\vec{P}$  ، قوة رد فعل محور الدوران  $\vec{R}$  ، القوة المعاكسة للحركة  $\vec{F}$  .

حيث :  $W_{A-B}(\vec{R}) = 0$  ،  $W_{A-B}(\vec{P}) = 0$  .

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضع (A) الذي طبقت فيه القوة  $\vec{F}$  على القرص و الموضع (B) الذي توقف فيه القرص عن الدوران .

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} - |W_{A-B}(\vec{F})| = E_{CB}$$

$$\frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \omega_A^2 - | -M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot \theta | = 0$$


$$\frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \omega_A^2 - | -F \cdot R \cdot \theta | = 0$$

$$\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_A^2 - F \cdot R \cdot \theta = 0 \rightarrow \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m R^2 \right) \omega_A^2 = F \cdot R \cdot \theta \rightarrow \frac{1}{4} m R^2 \omega_A^2 = F \cdot R \cdot \theta$$

$$\frac{1}{4} m R \omega_A^2 = F \cdot \theta \rightarrow F = \frac{m \cdot R \cdot \omega_A^2}{4 \theta} \rightarrow F = \frac{2 \cdot 0.2 \cdot (6\pi)^2}{4 \cdot 2\pi} = 5.65 \text{ N}$$

**التمرين (5) :** ( التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)

نؤثر على قرص (D) ، نصف قطره  $R = 20 \text{ cm}$  و كتلته  $m = 314 \text{ g}$  بمزدوجة قوى  $(\vec{F}, \vec{F}')$  فنجعله يدور حول محور  $(\Delta)$  يمر من مركزه ابتداء من السكون من موضع نعتبره A إلى موضع نعتبره B ، يمسح عندها القرص 20 دورة .

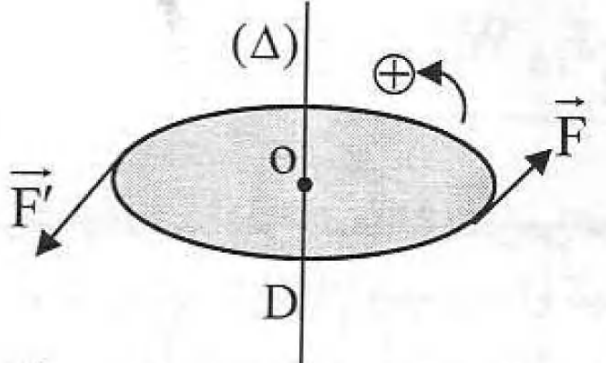

1- أوجد ما يلي :  
أ- عزم مزدوجة القوى  $(\vec{F}, \vec{F}')$  بالنسبة للمحور  $\Delta$  علما أن :  $F = F' = 10 \text{ N}$

ب- عمل هذه المزدوجة أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B مساحا الزاوية  $\theta$  المذكورة .

2- مثل مخطط الحصيلة الطاقوية للجملة (قرص) بين A و B .  
3- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (قرص) بين A و B . أوجد السرعة الزاوية للقرص عند الموضع B .

**الأجوبة :**


1- أ- عزم مزدوجة القوى  $(\vec{F}, \vec{F}')$  :

$$M(\vec{F}, \vec{F}') = F \cdot d = F (2R) = 2 F \cdot R$$

$$M(\vec{F}, \vec{F}') = 2 \cdot 10 \cdot 0,2 = 4 \text{ N.m}$$

$$W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = M_{/\Delta}(\vec{F}, \vec{F}')$$

$$W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = 4 \cdot 20 \cdot 2\pi = 502,4 \text{ J}$$

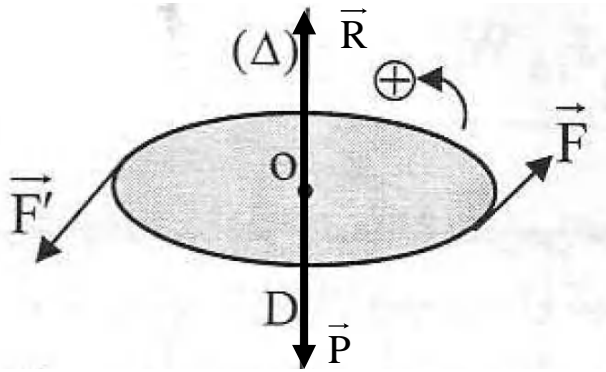


- عمل المزدوجة :

2- الحصيلة الطاقوية للجملة (قرص) بين A و B :

- الجملة المدروسة : قرص

- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .

- القوى الخارجية : الثقل  $\vec{P}$  ، قوة رد الفعل  $\vec{R}$  ، مزدوجة القوى  $(\vec{F}, \vec{F}')$  .

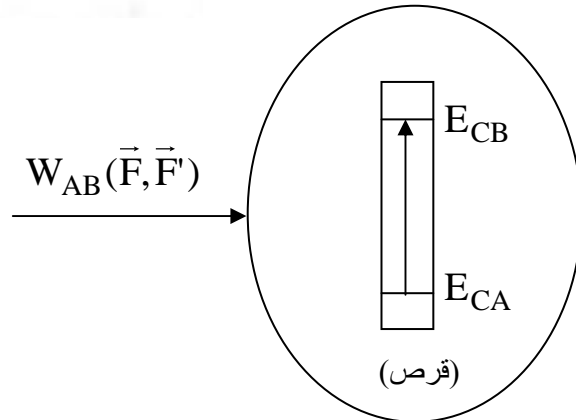

3- السرعة الزاوية عند B :

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (قرص) بين A و B :

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

بالاعتماد على الحصيلة الطاقوية السابقة :

$$E_{CA} + W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = E_{CB}$$

$$0 + W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = \frac{1}{2} J \omega_B^2$$


$$W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = \frac{1}{2} J \omega_B^2 \rightarrow W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m R^2 \right) \omega_B^2$$

$$W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}') = \frac{1}{4} m R^2 \omega_B^2 \rightarrow \omega_B = \sqrt{\frac{4 W_{AB}(\vec{F}, \vec{F}')}{m \cdot R^2}}$$

$$\omega_B = \sqrt{\frac{4 \cdot 502,4}{0,314 \cdot (0,2)^2}} = 400 \text{ rad/s}$$

**التمرين (6) :** ( التمرين : 007 في بنك التمارين على الموقع ) (\*)

من نقطة A أعلى مستوي مائل طوله  $AB = 3 \text{ m}$  و يميل على الأفق بزاوية  $\alpha = 30^\circ$  ، نترك بدون سرعة ابتدائية كرة كتلتها  $m = 400 \text{ g}$  و نصف قطرها  $R = 20 \text{ cm}$  تتدحرج باتجاه نقطة B أسفل المستوي المائل ، أثناء ذلك تخضع الكرة إلى قوة احتكاك نعتبر شدتها ثابتة و تساوي  $1 \text{ N}$  .

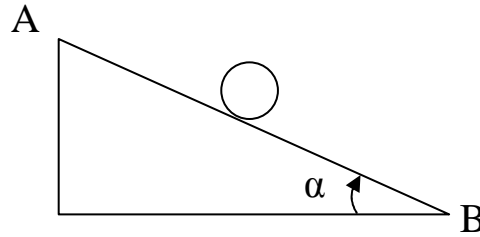

- 1- أحسب عزم عطالة الكرة بالنسبة لمحور دورانها .
- 2- أكتب بدلالة  $m$  ،  $v$  ، عبارة الطاقة الحركية للكرة .
- 3- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة ، أوجد سرعة مركز الكرة عن الموضع B .  
يعطى :  $g = 10 \text{ m/s}^2$  .

**الأجوبة :**

- 1- عزم عطالة الكرة بالنسبة لمحور دورانها :

$$J_{/\Delta} = \frac{2}{5} m R^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{2}{5} \cdot 0,4 (0,2)^2 = 6,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$$


2- عبارة الطاقة الحركية للكرة بدلالة  $m$  ،  $v$  :  
تدحرج الكرة هو حركة انسحابية دورانية لذا يكون :

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{2}{5} m R^2 \right) \left( \frac{v}{R} \right)^2 \rightarrow E_C = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{5} (m R^2) \frac{v^2}{R^2}$$

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{5} m v^2 \rightarrow E_C = \frac{5 m v^2 + 2 m v^2}{10} \rightarrow E_C = \frac{7}{10} m v^2$$

3- سرعة مركز الكرة عن الموضع B :

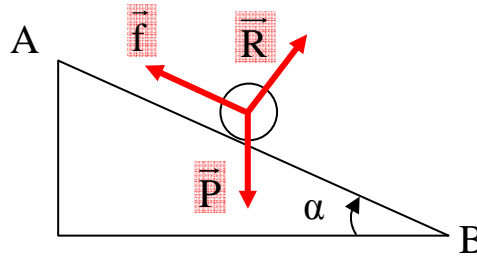

- الجملة المدروسة : (كرة) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : الثقل  $\vec{P}$  ، قوة الاحتكاك  $\vec{f}$  قوة رد الفعل  $\vec{R}$  .
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B .

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} + W_{A-B}(\vec{P}) - |W_{A-B}(\vec{f})| = E_{CB}$$

$$0 + mgh - |f \cdot AB| = \frac{7}{10} m \cdot v_B^2 \rightarrow mgh - f \cdot AB = \frac{7}{10} m \cdot v_B^2$$

من الشكل :

$$\sin \alpha = \frac{h}{AB} \rightarrow h = AB \sin \alpha$$

و منه يصبح :


$$mg \cdot AB \cdot \sin \alpha - f \cdot AB = \frac{7}{10} m \cdot v_B^2$$

$$AB(mg \cdot \sin \alpha - f) = \frac{7}{10} m \cdot v_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{\frac{10 \cdot AB(mg \cdot \sin \alpha - f)}{7m}}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{10 \cdot 3(0,4 \cdot 10 \cdot \sin 30 - 1)}{7 \cdot 0,4}} = 3,27 \text{ m/s}$$

## 5- تمارين متنوعة

**التمرين (7):** ( التمرين : 014 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)

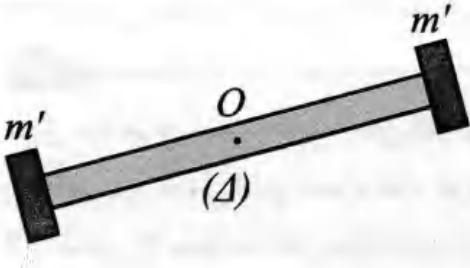

تتشكل الجملة المبينة في الشكل المقابل من قضيب (B) ، كتلته  $m = 200 \text{ g}$  ، طوله  $L = 50 \text{ cm}$  و قابل للدوران حول محور أفقي يمر من مركزه . يثبت بطرفي القضيب جسمان نقطيان متماثلان  $(S_1)$  ،  $(S_2)$  كتلة كل منهما  $m' = 150 \text{ g}$  .

1- ندير الجملة حول المحور  $(\Delta)$  بسرعة زاوية  $\omega = 10,47 \text{ rad/s}$  .  
جد :

أ- قيمة الزاوية المسوحة  $\theta$  أثناء هذه الحركة و كذا عدد الدورات المنجزة  $n$  خلال دقيقتين من الدوران .

ب- عزم عطالة الجملة  $J_{\Delta}$  بالنسبة لمحور الدوران  $(\Delta)$  .

ج- الطاقة الحركية للجملة  $E_{C0}$  .

2- بعد مدة  $2 \text{ min}$  من حركة الجملة ، نتركها لحالها فتتباطأ نتيجة قوى احتكاك تعيق حركتها ، فتتوقف خلال مدة  $10 \text{ min}$  ، نرسم لعمل قوة الاحتكاك  $W_f$  .

أ- مثل مخطط الحصيلة الطاقوية للجملة أثناء تباطؤها حتى توقفها .

ب- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة  $(S_2 + S_1 + B)$  بين لحظة بداية تباطأ حركة الجملة حتى لحظة توقفها ، أحسب عمل الاحتكاك أثناء هذا الانتقال الذي نعتبره ثابتا .

ج- أحسب الاستطاعة المحولة من الجملة إلى الوسط الخارجي بفعل الاحتكاك .

3- يتوقف القضيب بعد أن يكون قد أنجز 500 دورة ، أحسب عزم قوى الاحتكاك  $M_f$  باعتباره ثابتا .

**الأجوبة :**

1- أ- الزاوية المسوحة  $\theta$  و

$$\omega_0 = \frac{\theta}{\Delta t} \rightarrow \theta = \omega_0 \Delta t$$

$$\theta = 10,47 \times 2 \times 60 = 1256,4 \text{ rad}$$

ب- عدد الدورات المنجزة  $n$

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1256,4}{2\pi} \approx 200 \text{ tr}$$

1- ب- عزم عطالة الجملة

الجملة تتكون من القضيب (B) والجسمان النقطيان المتماثلان  $(S_1)$  ،  $(S_2)$  لذا يكون :

$$J_{\Delta} = J_{\Delta}(B) + J_{\Delta}(S_1) + J_{\Delta}(S_2)$$

- القميب يدور حول محورة ومنه

$$J_{\Delta}(B) = \frac{1}{12} mL^2$$

- الجسمان النقطيان ، ببعدان عن محور الدوران بمقدار  $\frac{L}{2}$  ومنه

$$J_{\Delta}(S_1) = J_{\Delta}(S_2) = m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

اذن

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} mL^2 + m\frac{L^2}{4} + m\frac{L^2}{4}$$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} mL^2 + \frac{1}{4} m' L^2 + \frac{1}{4} m' L^2$$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} mL^2 + \frac{2}{4} mL^2$$


$$J_{\Delta} = \frac{4}{12} \cdot 0,2 \cdot (5)^2 + \frac{1}{2} (0,15) (0,5)^2 = 2,29 \text{ Kg.m}^2$$

- الطاقة الحركية للجملة :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_0^2$$

$$E_{c0} = \frac{1}{2} \cdot 2,29 \cdot 10^{-2} (10,47)^2 = 1,26 \text{ J}$$

2-2- مخطط الصيلة الطاقوية :  
نسايا حركة الجملة  $(S_2 + S_1 + B)$  نتيجة وجود الاعدكالك  
لذلك يكون :

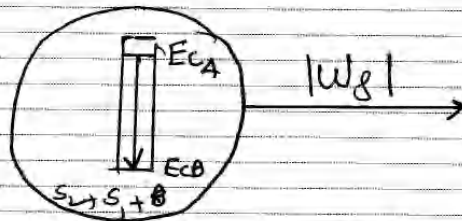

- عمل عونك الاعدكالك :

- بتطبيق مبدأ الحفظ الطاقة على الجملة  $(S_2 + S_1 + B)$  بين لحظة بداية التباطؤ (الوضع A) و لحظة التوقف (الوضع B)

$$E_A + E_{\text{مقدمة مكشدة}} - E_{\text{مقدمة مكشدة}} = E_B$$

$$E_{cA} - |W_g| = E_{c0} \rightarrow |W_g| = E_{c0} = 1,26 \text{ J}$$

وكون أن الاعتدال معيناً للحركة يكون  $W_g < 0$  ومنه

$$W_g = -1,26 \text{ J}$$

3- الاستطاعة المحولة بفعل الاعتدال

$$P = \frac{|W_g|}{\Delta t} = \frac{1,26}{10 \times 60} = 2,1 \cdot 10^{-3} \text{ W}$$


3- عزم قوة الاعتدال

$$W_g = \mathcal{C}_{\Delta F} \sigma \rightarrow \mathcal{C}_{\Delta F} = \frac{W_g}{\sigma}$$

$$\mathcal{C}_{\Delta F} = \frac{-1,26}{500 \times 2\pi} \approx -4 \cdot 10^{-4} \text{ N.m}$$

### التمرين (8): ( التمرين : 021 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)

مسطرة مسطحة متجانسة يمكنها الدوران بدون احتكاك في مستوي شاقولي حول محور أفقي ( $\Delta$ ) يمر من الطرف (o) للمسطرة . طول المسطرة  $L = 50 \text{ cm}$  و كتلتها  $m$  .

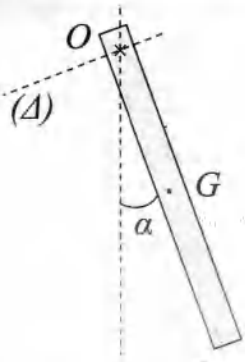

1- أوجد عبارة عزم عطالة المسطرة بالنسبة للمحور ( $\Delta$ ) بدلالة  $L$  ،  $m$  .  
2- تزاوج المسطرة عن وضع توازنها بزاوية  $\alpha = 30^\circ$  ثم تترك لحالتها بدون سرعة ابتدائية .

أ- مثل مخطط الحصييلة الطاقوية للجملة مسطرة بين لحظة تركها (الوضع A) و لحظة مرورها بوضع التوازن (الوضع B) .

ب- أحسب سرعتها الزاوية عند مرورها بوضع التوازن .  
يعطى :  $g = 9,8 \text{ s/m}^2$  .


3- تواصل المسطرة حركتها في نصف المستوي المقابل بعد مرورها بوضع التوازن . جد أكبر زاوية  $\beta$  تشكلها المسطرة مع الشاقول في هذه الحالة ؟

يعطى :  $g = 10 \text{ m/s}^2$  .

الأجوبة :

1- عبارة عزم عطالة المسطرة بالنسبة للمحور ( $\Delta$ ) :

تجيباً نظرية هويجيتز

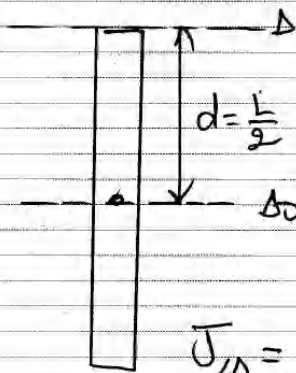

$$J_{\Delta} = J_{\Delta 0} + m d^2$$

$d$  هو بعد محور المسطرة  $\Delta 0$  الخارج من منتصفها ومحور الدوران ( $\Delta$ ) وبالتالي

$$d = \frac{L}{2} \text{ كون:}$$

اذن


$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} m L^2 + m \left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} mL^2 + m \frac{L^2}{4}$$


$$J_{\Delta} = \frac{mL^2 + 3mL^2}{12}$$

$$J_{\Delta} = \frac{4mL^2}{12} \rightarrow \boxed{J_{\Delta} = \frac{1}{3} mL^2}$$

3- مخطط الطاقة الطاقوتة :

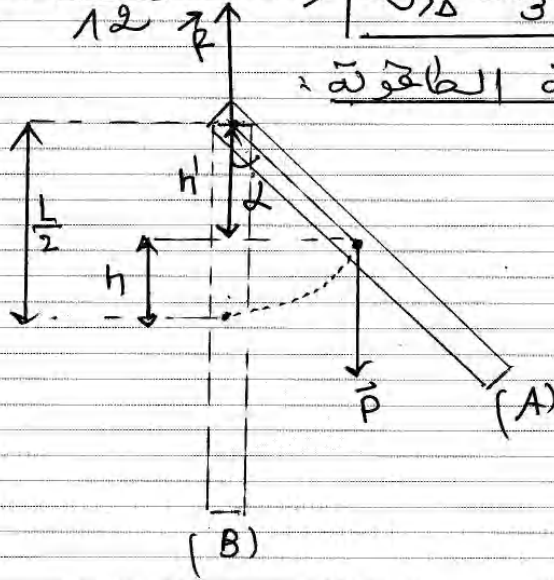

- الجملة المدروسة : مسطرة  
 - مربع الدراسة : سطحي أرضي يُعتبره عالي  
 - القوى الخارجية المؤثرة :  $R$  ،  $P$

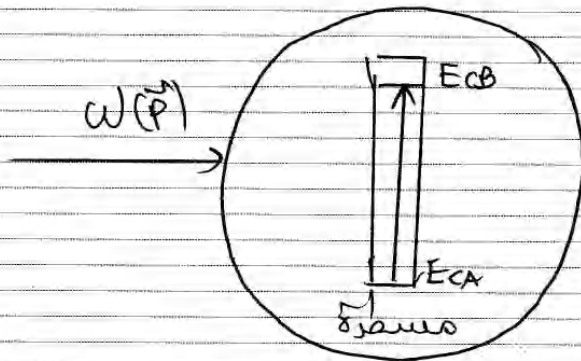

ب- السرعة الزاوية للمسطرة عند مرورها بوضع التوازن  
 - بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على العملة مسطرة بين  
 الوصفتين (A) و (B) :

$$E_A + E_{مكبسة} - E_{مقعدة} = E_B$$

$$E_{CA} + \omega(P)_{A \rightarrow B} = E_{CB}$$

$$mgh = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_B^2$$

$$mgh = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} mL^2 \right) \omega_B^2$$

$$gh = \frac{1}{6} L^2 \omega_B^2$$

$$6gh = L^2 \omega_B^2$$

من الشكل "

$$\left\{ \begin{array}{l} h = \frac{L}{2} - h' \\ \cos \alpha = \frac{h'}{\frac{L}{2}} \rightarrow h' = \frac{L}{2} \cos \alpha \end{array} \right.$$

$$h = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \alpha = \frac{L}{2} (1 - \cos \alpha)$$

ومنه

$$h = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \alpha = \frac{L}{2} (1 - \cos \alpha)$$


يصبح لدينا :

$$6g \cdot \frac{L}{2} (1 - \cos \alpha) = L^2 \omega_B^2$$

$$3g(1 - \cos \alpha) = L \omega_B^2 \rightarrow \omega_B = \sqrt{\frac{3g(1 - \cos 30^\circ)}{0,5}}$$

$$\omega_B = \sqrt{\frac{3 \times 9,8 (1 - \cos 30^\circ)}{0,5}} = 2,81 \text{ rad/s}$$

3- أكبر زاوية  $B$  تشكلها المسطرة =  
تتشكل المسطرة أكبر زاوية لها عند انعدام سرعتها  
الزاوية في وضع نعتبره  $(c)$  في المستوى المقابل بعد مرورها  
بوضع التوازن.

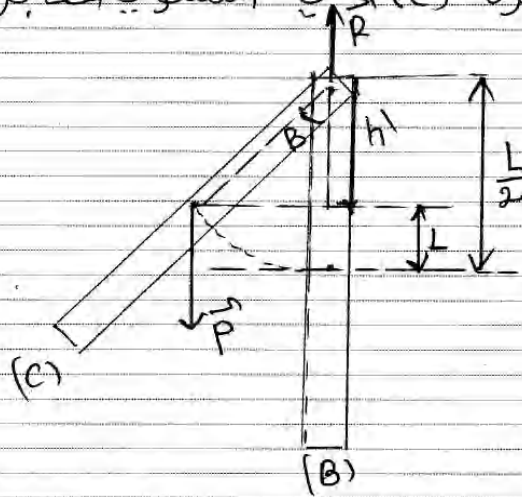


- البصلة المدروسة مسطرة
- مرجع الدراسة: سطح أرضي نعتبره غاليلي
- القوى الخارجية:  $\vec{P}$  و  $\vec{R}$
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الوضعين  $B$  و  $C$  :

$$E_B + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدّمة}} = E_C$$



- 1- أوجد موضع الكتلة  $m_2$  من الساق .
- 2- فصل الكتلة  $m_2$  عن الساق و هي في وضع أفقي و من دون سرعة ابتدائية .  
أ- ماذا يحدث للجملة المتبقية ؟  
ب- أحسب عمل قوة ثقل الكتلة  $m_1$  أثناء الانتقال من الوضع الأفقي للساق إلى الوضع الشاقولي .  
ج- أحسب الطاقة الحركية للجملة (قرص S + كتلة  $m_1$ ) عند المرور بوضع التوازن و كذلك السرعة الزاوية .  
يعطى :  $g = 10 \text{ m/s}^2$  .

**الأجوبة :**

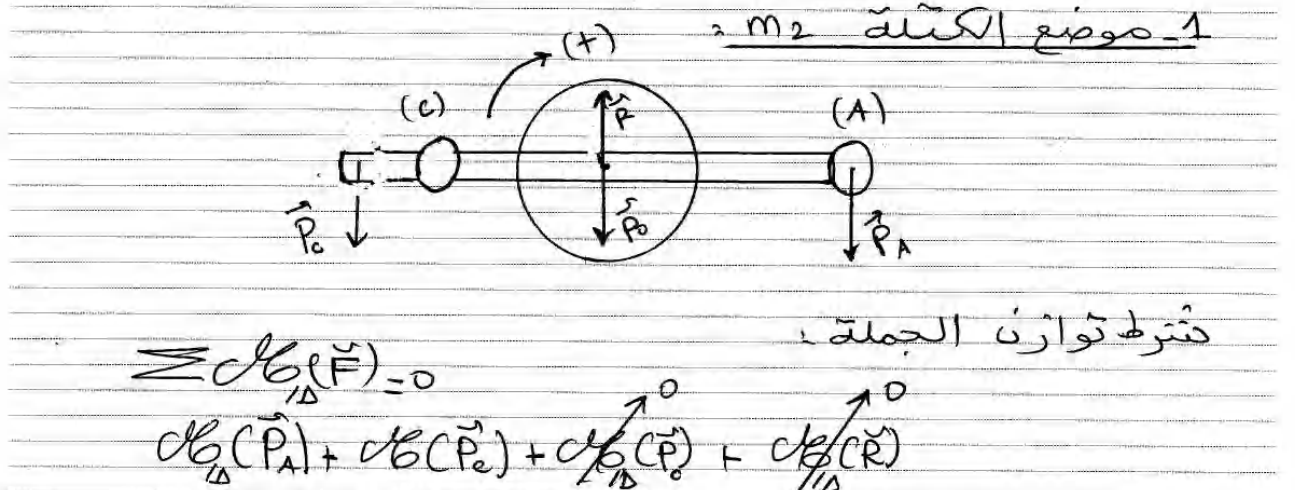

$$P_A \cdot OA - P_C \cdot OC = 0$$

$$m_1 \cdot g \cdot OA - m_2 \cdot g \cdot OC = 0$$

$$m_1 \cdot OA - m_2 \cdot OC = 0$$


من الشكل :  $OA = \frac{L}{2}$  و منه :

$$m_1 \frac{L}{2} - m_2 \cdot OC = 0$$

$$m_1 \frac{L}{2} = m_2 \cdot OC \rightarrow OC = \frac{m_1 \cdot L}{2m_2}$$

$$OC = \frac{0,04 \cdot 0,4}{2 \cdot 0,08} = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

2- P- عندما تفصل الكتلة  $m_2$  عن الساق AB يخل توازن الجملة المبتغية ونخضع لعزم ثقل الكتلة  $m_1$  ما يجعلها تدور في جهة نزول الكتلة  $m_1$  .  
ب- عمل ثقل الكتلة  $m_1$  :

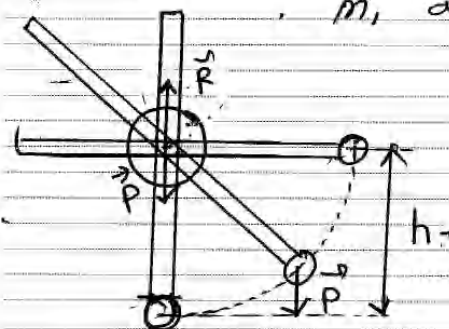

$$W(\vec{P}) = m_1 \cdot g \cdot h$$

من الشكل  $h = \frac{L}{2}$  و منه

$$W(\vec{P}) = m_1 \cdot g \cdot \frac{L}{2} = 0,04 \times 10 \times 0,2 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

ج- الطاقة الحركية للجملة عند المرور بوضع التوازن :

الجملة المدروسة : (قرص  $S$  + كتلة  $m$ )

• صرغ الدراسة : سطحي أرضي يُعتبره عالي

القوى الخارجية :  $\vec{P}_1$  ،  $\vec{P}_0$  ،  $\vec{R}$

• تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة في الوضع (1) أين تكون المساق

أفقية والوضع (2) أين تكون المساق شاقولية .

$$E_1 + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مفقودة}} = E_2$$

$$E_{c1} + W(\vec{P}) = E_{c2}$$

$$E_{c2} = W(\vec{P}) = 8 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

وهي الطاقة الحركية للجملة (قرص + كتلة  $m_2$ ) عند المرور بوضع التوازن .

ب- السرعة الزاوية للجملة عند المرور بوضع التوازن :

$$E_{c2} = \frac{1}{2} J_{/\Delta} \omega^2$$

حيث  $J_{/\Delta}$  هو عزم عطالة الجملة بالنسبة لمحور الدوران و يكون :

$$J_{/\Delta} = J_{(S)/\Delta} + J_{(m_1)/\Delta}$$

$$J_{/\Delta} = \frac{1}{2} m_s r^2 + m_1 \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow J_{/\Delta} = \frac{1}{2} m_s r^2 + \frac{1}{4} m_1 L^2$$

و منه يصبح :


$$E_{c2} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m_s r^2 + \frac{1}{4} m_1 L^2 \right) \omega^2$$

$$E_{c2} = \left( \frac{1}{4} m_s r^2 + \frac{1}{8} m_1 L^2 \right) \omega^2 \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{E_{c2}}{\frac{1}{4} m_s r^2 + \frac{1}{8} m_1 L^2}}$$


$$\omega = \sqrt{\frac{8 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{4} \cdot 0,1 \cdot (0,1)^2 + 0,125 \cdot 0,04 \cdot (0,4)^2}} = 2,76 \text{ rad/s}$$

**التمرين (10) :** ( التمرين : 020 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)


يدار ملفاف بواسطة جذع محرك يطبق على المحور ( $\Delta$ ) مزدوجة عزمها  $M_{\Delta}$  و عملها  $W_d$  يلتف حول الأسطوانة حبل يستعمل في رفع جسم ( $S$ ) ثقله  $2000\text{ N}$  بسرعة ثابتة ، نصف قطر اسطوانة الملفاف  $R = 30\text{ cm}$ .

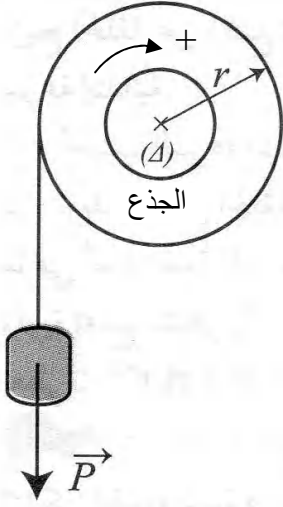

- 1- مثل مخطط الحصيلة الطاقوية للجلمة (ملفاف + جذع) أثناء رفع الحمولة .
- 2- أحسب عزم المزدوجة المحركة .
- 3- أحسب عمل المزدوجة المحركة عندما يدور الملفاف 2,5 دورة .
- 4- ما هو الارتفاع الذي يصعده الجسم ( $S$ ) من أجل 2,5 دورة . أحسب عمل ثقل الجسم ( $S$ ) أثناء هذا الانتقال .
- 5- ما هي استطاعة المحرك إذا كانت السرعة الزاوية لدوران إذا كان الملفاف يدور بمعدل 1 دورة في الدقيقة .

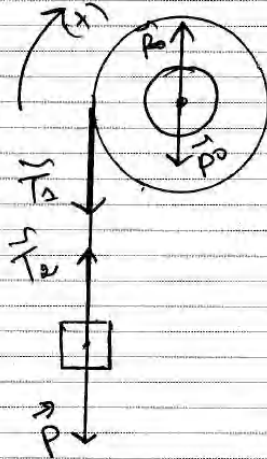**الأجوبة :**1- مخطط الحصيلة الطاقوية 2

- الجلمة المدروسة : (ملفاف + جذع)
- مربع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غايبلي
- القوى الخارجية المؤثرة :  $\vec{P}_0$  ،  $\vec{R}$  ،  $\vec{T}_1$

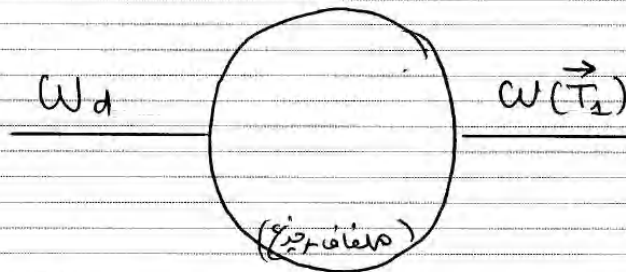

## 2- محزم المزدوجة الحركة :

حركة العملة دورانية منسجمة لذا يكون :

$$\sum \mathcal{M}_D = 0$$

$$\mathcal{M}_D + \mathcal{M}(\vec{T}_2) = 0$$

$$\mathcal{M}_D - T_2 r = 0 \quad \text{--- (1)}$$

حركة الجسم (S) مستقيم منسجمة لذا يكون :

$$T_2 = P$$

وكون أن  $T_2 = T_1$  كتب :

$$T_1 = P \quad \text{--- (2)}$$

- بتعويض (2) في (1) -

$$\mathcal{M}_D - Pr = 0 \rightarrow \mathcal{M}_D = P \cdot r$$

$$\mathcal{M}_D = 2000 \times 0,3 = 600 \text{ N.m.}$$

## 3- حمل المزدوجة :

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على العملة (مرفف + جرع)  
بين لحظتين  $t_1$  و  $t_2$  وبلا اعتماد على معطيات المسئلة  
الطاقوية :

$$W_d - |W(\vec{T}_1)| = 0$$

$$W_d - | \mathcal{M}(T_1) \cdot \theta | = 0$$

$$W_d - | -T_1 \cdot d \cdot \theta | = 0$$

$$W_d - T_1 \cdot d \cdot \theta = 0$$


$$W_d = T_1 \cdot d \cdot \theta$$

لدينا سابقاً :  $T_2 = P$  و  $T_1 = P$

$$W_d = P \cdot d \cdot \theta$$

$$W_d = 2000 \times 0,3 \times 2,5 \times 2\pi = 9,42 \cdot 10^3 \text{ J}$$

4 - الارتفاع الذي يصعد الجسم :

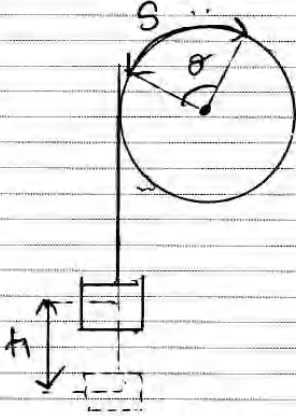

عندما يدور المكاف زاوية  $\theta$  تقطع نقطة من محيط الأسطوانة مسافة خطية قدرها  $s = R\theta$  وهي نفس الارتفاع الذي يصعد الجسم أي :

$$h = s = R\theta$$

$$h = 93 \times 2,5\pi = 4,71 \text{ m.}$$

- عمل ثقل الحمولة :

$$W(\vec{P}) = - Ph = - 2000 \times 4,71 = -9,42 \cdot 10^3 \text{ J}$$

5- استطاعة المحرك :

$$P = \frac{\text{عمل مردوجة المحرك}}{\Delta t}$$

$$P = \frac{W_{\text{محرك}} \times \theta}{\Delta t} = W_{\text{محرك}} \cdot \frac{\theta}{\Delta t} \rightarrow P = W_{\text{محرك}} \omega$$

$$P = 600 \times \frac{2\pi}{1} = 3769 \text{ W}$$

**التمرين (11) :** ( التمرين : 022 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)

تتشكل الجملة المبينة في الشكل المقابل من أسطوانة (C) متجانسة كتلتها  $M = 50 \text{ kg}$  و نصف قطرها  $R = 20 \text{ cm}$  و هي قابلة للدوران حول محور أفقي ( $\Delta$ ) يمر من مركزها (o) تلتحم مع الأسطوانة ساق OA كتلتها مهملة و طولها  $L = 60 \text{ cm}$  و قد ثبت عند طرفها A جسم (S) نعتبره نقطي كتلته  $m = 5 \text{ kg}$ .

توجد الساق في وضع شاقولي و من فوق محور الدوران ( $\Delta$ ) ، تترك الجملة (الساق + الأسطوانة) لحالها بدون سرعة ابتدائية .

1- بإهمال الاحتكاكات ، أحسب السرعة الخطية الأعظمية التي تبلغها الحمولة .


2- في الحقيقة ، السرعة الأعظمية للحمولة هي  $3 \text{ m/s}$  .

أ- أحسب عمل قوى الاحتكاك .

ب- إذا افترضنا أن عزم القوى ثابت ، أحسب قيمته .


يعطى :

$$\text{عزم عطالة الأسطوانة بالنسبة لمحورها : } J_{\Delta} = \frac{1}{2} MR^2 , \quad g = 10 \text{ m/s}^2$$

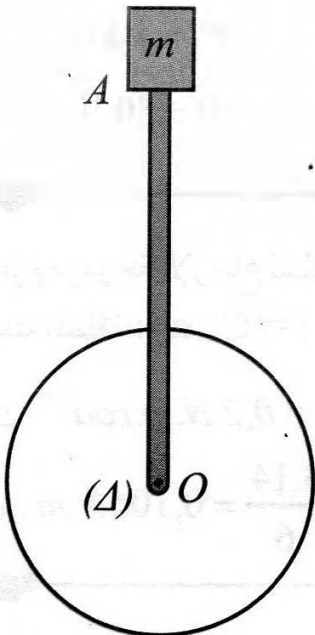

## الأجوبة :

## 1- السرعة الخطية الاعظمية التي يبديها الجسم :

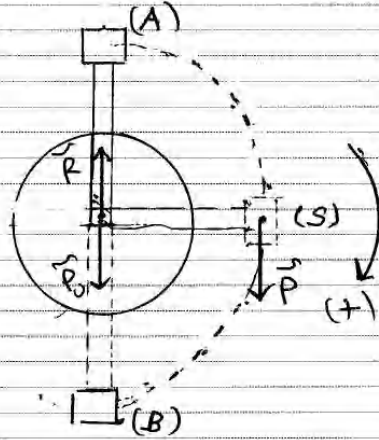

- عند الجسم النقطي (S) سرعته الاعظمية عند مروره بوضع التوازن  
 أين تكون الساق شاقولية (الشتعل)  
 - الحزمة المدروسة (اسطوانة + جسم)  
 - مرجع الدراسة: سطحي ارضي بغيره فإيلي  
 - القوى الخارجية المؤثرة:  $\vec{P}$ ,  $\vec{P}_0$ ,  $\vec{R}$   
 - تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الوضعتين (A) و (B)

$$E_A + \frac{E}{\text{مكتسبة}} - \frac{E}{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} + W(\vec{P}) = E_{CB}$$

$$mgh = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

$$2mgh = J_{\Delta} \omega^2$$

من الشكل:  $h = 2L$  ومنه

$$2mg(2L) = J_{\Delta} \omega^2$$

$$4mgL = J_{\Delta} \omega^2$$

- الجسم النقطي (S) والاسطوانة لهما نفس السرعة الزاوية لذا نغير  
 عن سرعة الجسم النقطي الخطية كما يلي:

$$v = L\omega \rightarrow \omega = \frac{v}{L}$$

ولدينا ايضا:

$$J_{\Delta} = J_{\Delta}(C) + J_{\Delta}(S)$$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2} MR^2 + mL^2$$

يصبح لدينا :

$$4mgL = \left( \frac{1}{2}MR^2 + mL^2 \right) \frac{v^2}{L^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{4mgL^3}{\frac{1}{2}MR^2 + mL^2}}$$

$$v = \sqrt{\frac{4 \times 5 \times 10 (0,6)^3}{\frac{1}{2} \cdot 50 (0,2)^2 + 5 (0,6)^2}} = 3,93 \text{ m/s}$$

٢-٢-٢- عمل قوى الاحتكاك :

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة ( اسطوانة + جسم )  
بين الوضعتين (A) و (B) و بنفس الطريقة السابقة مع  
أخذ قوى الاحتكاك بعين الاعتبار

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدّمة}} = E_B$$

$$E_{CA}^{\rightarrow} + W(\vec{p}) - |W(\vec{f})_{A-B}| = E_{CB}$$

$$mgh - |W(\vec{f})_{A-B}| = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$mg(2L) - |W(\vec{f})_{A-B}| = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}MR^2 + mL^2 \right) \frac{v^2}{L^2}$$

$$|W(\vec{f})_{A-B}| = 2mgL - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}MR^2 + mL^2 \right) \frac{v^2}{L^2}$$

$$|W(\vec{f})_{A-B}| = 2 \times 5 \times 10 (0,6) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \cdot 50 (0,2)^2 + 5 (0,6)^2 \right) \frac{3^2}{(0,6)^2}$$

$$|W(\vec{f})_{A-B}| = 25 \text{ J}$$

وكون أن قوى الاحتكاك معيقة يكون :  $W(\vec{f})_{A-B} < 0$  ومنه

$$W(\vec{f})_{A-B} = -25 \text{ J}$$

٢-٢-٣- عزم قوى الاحتكاك :

$$W_{A-B}(\vec{f}) = \int_{\theta} \vec{r} \wedge (\vec{F}) \cdot \vec{\theta} \rightarrow \int_{\theta} \vec{r} \wedge (\vec{F}) = \frac{W(\vec{f})}{\theta}$$

أثناء انتقال الجملة ( قرص + جسم ) من الوضع A إلى  
الوضع B تكون قد مسحت زاوية قدرها  $\theta = \pi$ .

$$\int_{\theta} \vec{r} \wedge (\vec{f}) = \frac{-25}{\pi} = 7,96 \text{ N.m.}$$

**التمرين (12): ( التمرين : 017 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)**

يتشكل ملفاف من أسطوانتين  $(C_1)$  ،  $(C_2)$  لهما نفس محور الدوران  $(\Delta)$  ،  
نصفي قطريهما على التوالي :

$$R_2 = 10 \text{ cm} , R_1 = 20 \text{ cm}$$

يلتف حول الأسطوانتين خيطان كما مبين في الشكل التالي :

يستعمل هذا الملفاف في رفع حمولة كتلتها  $m = 40 \text{ kg}$  ، نفترض أن رفع الحمولة يتم بسرعة ثابتة .

1- أحسب شدة القوة  $\vec{F}$  التي يجب تطبيقها على طرف الخيط لرفع الحمولة .


2- حدد زاوية دوران الملفاف عندما ترتفع الحمولة ارتفاعا قدره  $10 \text{ m}$  ثم

أحسب عمل القوة  $\vec{F}$  عندئذ .

يعطى :  $g = 10 \text{ m/s}^2$

**الأجوبة :**

1- شدة القوة  $\vec{F}$  التي يجب تطبيقها على طرف الخيط

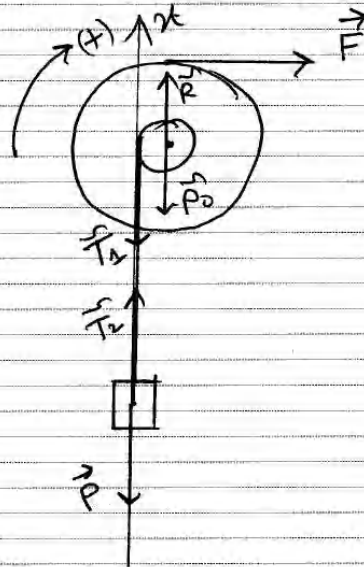

رفع الحمولة تم بسرعة ثابتة لذا يكون :

$$\sum \mathcal{M}_O(\vec{F}) = 0$$

$$\mathcal{M}_O(\vec{F}) + \mathcal{M}_O(\vec{T}_2) = 0$$

$$F R_1 + T_2 R_2 = 0 \text{ ---- (1)}$$

و بالنسبة للحمولة يكون :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

$$\vec{P} + \vec{T}_2 = \vec{0}$$

بالإسقاط على المحور  $ox$  الحوجه نحو الأعلى (في جهة الدوران)

$$-P + T_2 = 0$$

$$-mg + T_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

من (2) :  $T_2 = mg$  وحيث أن  $T_2 = T$  يكون :

$$T_1 = mg$$

بالتعويض في (1) :


$$FR_1 - mgR_2 = 0$$

$$FR_1 = mgR_2 \longrightarrow F = \frac{mgR_2}{R_1}$$

$$F = \frac{40 \times 10 \times 0,1}{0,2} = 200 \text{ N}$$

في زاوية دوران الخلفاء :

عندما ترتفع الحمولة ارتفاع قدره  $10 \text{ m}$  تكون نقطة من محيط الاسطوانة ( $C_2$ ) قطعت نفس المسافة الخطية ( $S_2$ ) اي :



$$S_2 = 10 \text{ m}$$

$$S_2 = R_2 \theta \rightarrow \theta = \frac{S_2}{R_2}$$

ولدينا :

$$\theta = \frac{10}{0,1} = 100 \text{ rad}$$

وهي نفسها زاوية دوران الخلفاء .

• عمل القوة  $\vec{F}$  :

$$W(\vec{F}) = M(\vec{F}) \cdot \theta = F \cdot R_1 \cdot \theta = 200 \cdot 0,2 \cdot 100 = 400 \text{ J}$$

**التمرين (13) :** ( التمرين : 019 في بنك التمارين على الموقع ) (\*\*)



مسطرة مهملة الكتلة و قابلة للدوران حول محور أفقي ( $\Delta$ ) يمر من النقطة (O) .

نجعل هذه المسطرة في حالة توازن تحت تأثير ثلاث قوى واقعة في المستوي العمودي على المحور ( $\Delta$ ) .

يعطى :  $OC = 40 \text{ cm}$  ،  $OB = 30 \text{ cm}$  ،  $OA = 20 \text{ cm}$  .

1- أحسب عزم القوة  $\vec{F}_3$  .

2- عين مميزات قوة رد الفعل  $\vec{R}$  للمحور ( $\Delta$ ) على المسطرة .


**الأجوبة :**

1- عزم القوة  $\vec{F}_3$  ،  
تشرط توازن الحزمة :

$$\sum \mathcal{M}_D = 0$$

$$\mathcal{M}_D(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_D(\vec{F}_2) + \mathcal{M}_D(\vec{F}_3) = 0$$

نختار اتجاه عقارب الساعة اتجاهًا موجبًا للحركة الدورانية .

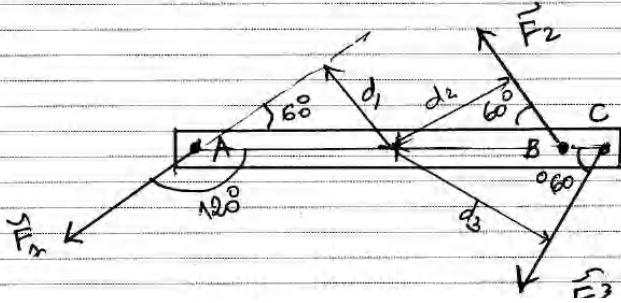

$$- F_1 \cdot d_1 - F_2 \cdot d_2 + \mathcal{M}(\vec{F}_3) = 0$$

اعملنا على الشكل ..

$$- F_2 \cdot OA \cdot \sin 60^\circ - F_2 \cdot OB \cdot \sin 60^\circ + \mathcal{M}_D(\vec{F}_3) = 0$$

$$\mathcal{M}_D(\vec{F}_3) = F_1 \cdot OA \cdot \sin 60^\circ + F_2 \cdot OB \cdot \sin 60^\circ$$


$$\mathcal{M}_D(\vec{F}_3) = (170 \cdot 0,2 \cdot \sin 60^\circ) + (300 \cdot 0,3 \cdot \sin 60^\circ) = 107,39 \text{ N.m}$$

جسلة القوة  $\vec{F}_3$  :

$$\mathcal{M}_D(\vec{F}_3) = F_3 \cdot d_3 = F_3 \cdot OC \cdot \sin \alpha \Rightarrow F_3 = \frac{\mathcal{M}_D(\vec{F}_3)}{OC \cdot \sin 60^\circ}$$

$$\vec{F}_3 = \frac{107,39}{0,4 \cdot \sin 60^\circ} \approx 310 \text{ N}$$

2- مميرات قوة رد الفعل :

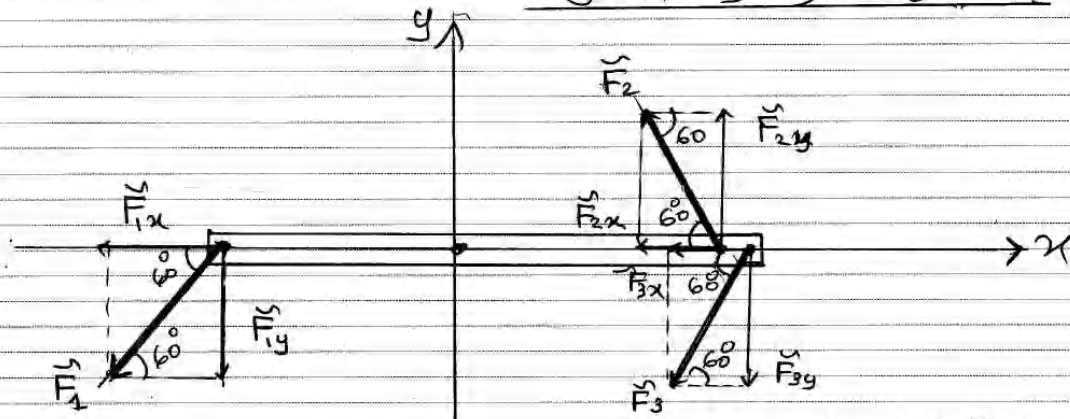

تشرط توازن الجملة :

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{R} = \vec{0}$$


بالاستقاط على المحورين  $ox$  ،  $oy$  :

$$\begin{cases} -F_1 \cos 60^\circ - F_2 \cos 60^\circ - F_3 \cos 60^\circ + R_x = 0 \\ -F_1 \sin 60^\circ + F_2 \sin 60^\circ - F_3 \sin 60^\circ + R_y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_x = +F_1 \cos 60^\circ + F_2 \cos 60^\circ + F_3 \cos 60^\circ \\ R_y = F_1 \sin 60^\circ - F_2 \sin 60^\circ + F_3 \sin 60^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_x = +(F_1 + F_2 + F_3) \cos 60^\circ \\ R_y = (+F_1 - F_2 + F_3) \sin 60^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_x = +(170 + 300 + 310) \cos 60 = 390 \text{ N} \\ R_y = (+170 - 300 + 310) \sin 60 = 150,88 \text{ N} \end{cases}$$

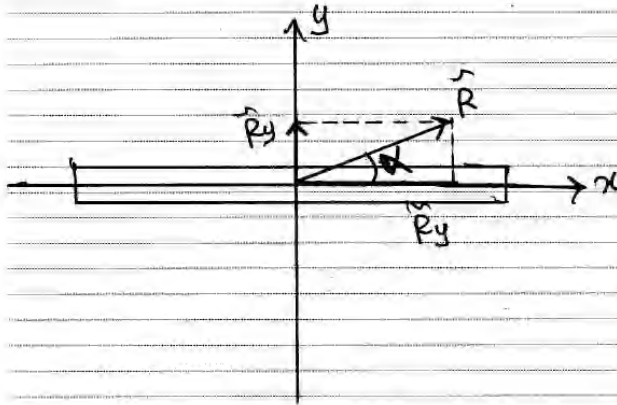

اذن صميمات قوة رد الفعل هي  
- نقطة التأثير: مركز الدوران  
- المنحنى: يصنع الزاوية  $\alpha$  مع  
المحور  $ox$  حيث:

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x} = \frac{150,88}{390} = 0,39 \rightarrow \alpha = 21^\circ$$

السرعة

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

$$R = \sqrt{(390)^2 + (150,88)^2} = 418,16 \text{ N}$$

\*\* الأستاذ : فرقاني فارس \*\*

ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم

الخروب - قسنطينة

Fares\_Fergani@yahoo.Fr

نرجو إبلاغنا عن طريق البريد الإلكتروني بأي خلل في الدروس أو التمارين و حلولها .  
وشكرا مسبقا

لتحميل نسخة من هذا الملف و للمزيد . أدخل موقع الأستاذ :

[www.sites.google.com/site/faresfergani](http://www.sites.google.com/site/faresfergani)